

The screenshot displays the Axiom Lite software interface with several windows open:

- Hoofdscherm (Main Screen):** Shows a tree view of the system configuration, including networks, panels, readers, and zones.
- Historie rapport (History Report):** A table listing system events with columns for location, date, and description.

Lokatie	Datum	Log bericht
000	01/22/2002 09:18:30	Systeem melding: File geladen Kaarthouders Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:18:31	Systeem melding: File geladen Tijd zones Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:18:32	Systeem melding: File geladen Linken Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:18:32	Systeem melding: File geladen Commando tijd zones Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:18:33	Systeem melding: File geladen Panelen Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:18:33	Systeem melding: Volledig laden gereed Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:18:33	Systeem melding: Datum/tijd gewijzigd (01/22/2002 9:18:31 AM) Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:18:33	Systeem melding: Initialisatie paneel normaal Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:18:37	Toegang: Kaart Jean-Paul Daelen van [398] Hoofdingang IN Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:19:24	Lezer: Geforceerde deur alarm Hoofdingang IN Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:19:25	Lezer: Nu dicht Hoofdingang IN Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:19:29	Ingang: Fout Raamcontact Ruimte B0 Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:19:29	Ingang: Alarm Raamcontact Ruimte B0 Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:19:29	Ingang: Fout Raamcontact Ruimte B1 Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:19:30	Ingang: Alarm Raamcontact Ruimte B1 Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:19:30	Ingang: In rust Raamcontact Ruimte B1 Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:19:43	Geweigerd: Ongeldig kaartnummer 395
000	01/22/2002 09:19:46	Toegang: Kaart Jean-Paul Daelen van [398] Hoofdingang IN Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:19:49	Toegang: Kaart Jean-Paul Daelen van [398] Hoofdingang IN Paneel 1 Meterkast bgg
000	01/22/2002 09:21:04	Geweigerd: Ongeldig kaartnummer 395
- Database rapport (Database Report):** A window showing a list of reports available for generation, such as 'Rapport ingangen', 'Rapport kaarthouders', etc.
- Kaarthoudergegevens (Cardholder Data):** A window displaying details for a specific cardholder, including name (Shania Twain), ID number (395), status (Aktief), and PIN code (255). It also includes a photo of the cardholder.

AXIOM LITE

Axiom Lite is speciaal ontwikkeld voor toegangscontroleprojecten tot 64 lezers. Toegangscontrole en alarmsignalering worden geïntegreerd met als resultaat een efficiënt beveiligingssysteem voor kleine tot middelgrote gebouwen.

SOFTWARE

Windows software, standaard geschikt voor Multi-User. Alle "standaard" toegangscontrolefuncties worden ondersteund. De software is Nederlandstalig met een uitgebreid gegevensbestand voor persoonlijke informatie per sleutel/kaarthouder.

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Zeer veel rapporten zijn direct beschikbaar: over wie in welke ruimte is geweest en wanneer, aanwezig in real-time, urenverantwoording op basis van in/uit lezing etc. Alle rapporten kunnen in vele formaten worden geëxporteerd (o.a. ASCII, Excel).

HIGH SECURITY 4X

Geselecteerde kaarthouders kunnen door het 4 x achtereenvolgende aanbieden van een geldige kaart aan een lezer het systeem op een ander toegangsniveau schakelen waardoor nog slechts enkele medewerkers toegang hebben tot bepaalde gebouwen en/of ruimten.

UPGRADE

Wanneer een Axiom Lite systeem groter wordt dan 64 lezers is een upgrade naar Axiom V mogelijk. Met Axiom V beschikt u over een systeem met praktisch onbeperkte capaciteiten.


INTEGRATIE

Axiom Lite kan interfacen met digitale videorecorders en inbraaksignaleringsystemen.

SPECIFICATIES

- 32 bit Windows toepassing (alle versies vanaf Windows 98)
- 99 operatorniveaus
- Naadloze integratie met foto ID software mogelijk; eventueel ook voor aansturing van kaartprinter
- Standaard geschikt voor Multi-User
- 64 kaartlezers
- Ondersteunt 32 IRC-2000 panelen over meerdere comports
- 2.000 kaarthouders
- 40 verschillende vakantieschema's
- 16 schema's met 128 tijdzones
- Kaarthouder ongeldig; datum tot 5 jaar vooruit in te voeren
- 10-cijferige kaartnummers mogelijk
- Meerdere passen per operator
- High Security faciliteiten instelbaar per kaarthouder
- Anti-passback; diverse varianten
- 256 linkprogramma's per paneel
- 99 alarmprioriteiten
- Beheer via modems en/of TCP/IP
- Uitgebreide rapportages
- Aanwezigheidsrapporten/urenverantwoording op basis van IN/UIT lezing
- Real-time overzicht van aanwezigheid

AXIOM LITE

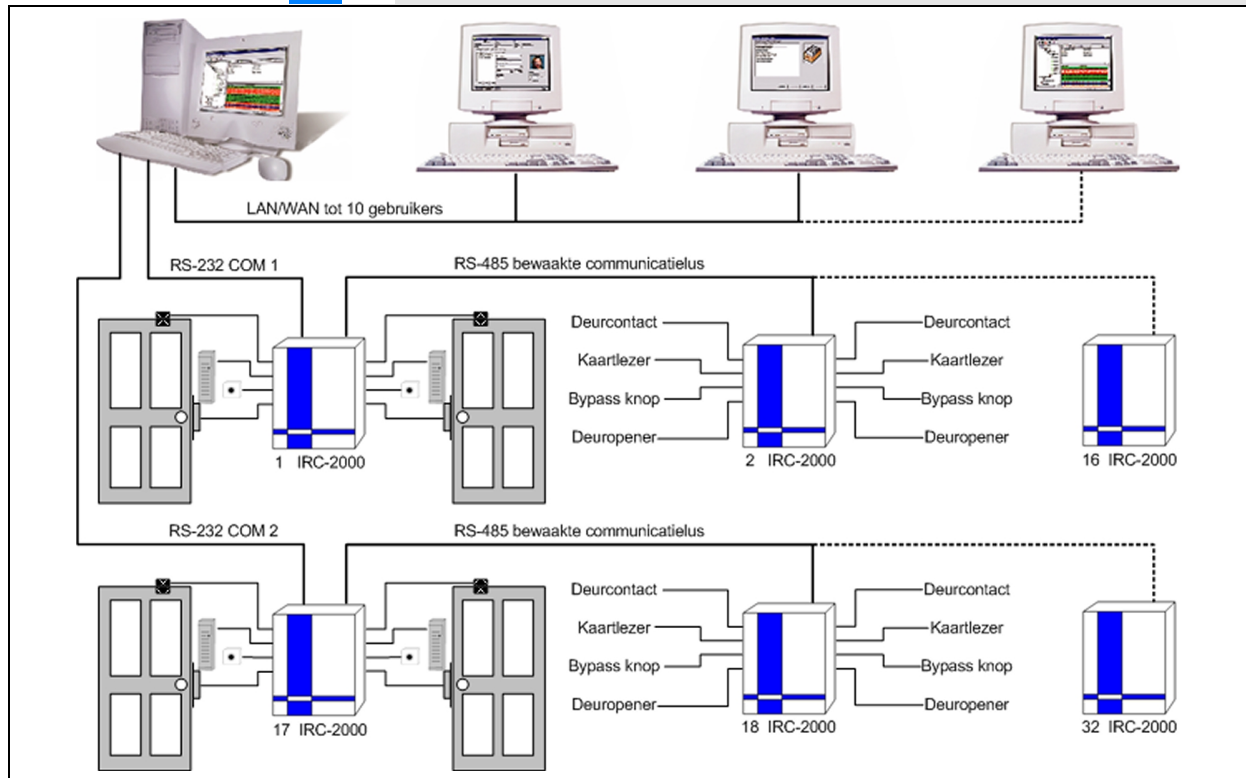

SPECIFICATIES

- Krachtige en moderne flash firmware
- Ondersteunt 2 kaartlezers; beide eventueel met geïntegreerd cijferta-bleau
- Geheugen voor 1.400 off-line transac-ties
- Communicatie d.m.v. RS232 of RS485
- Elke IRC-2000 heeft 8 programmeer-bare en bewaakte inputs
- Elke IRC-2000 heeft 8 programmeer-bare outputs (4 relais en 4 open collec-tor)
- Communicatiesnelheid tot 56.6 bps.
- Deur-te-lang-open melding en vóór-waarschuwing
- 5 kaartformaten per paneel
- D.m.v. kiesmodems kunnen volgens een vooraf vastgesteld schema gege-vens van een andere vestiging worden gedownload
- Inclusief 12Vdc voeding
- Optioneel: accu t.b.v. back-up indien de stroom uitvalt
- Optioneel: TCP/IP communicatie met RJ-connector geïntegreerd

IRC-2000

INTELLIGENT PANEEL VOOR TOEGANGSCONTROLE EN BEVEILIGING

De nieuwe IRC-2000 is voorzien van flash firmware zodat u snel en eenvoudig over de laatste updates beschikt. Ieder paneel bezit alle intelligentie en systeemgegevens om autonoom off-line te blijven functioneren. Elke IRC-2000 ondersteunt 2 kaartlezers en heeft bovendien 8 bewaakte alarminputs en 8 outputs.

RESERVE CAPACITEIT

Op ieder IRC-2000 paneel kunnen twee kaartlezers worden aangesloten. Zelfs als alle deurgerelateerde inputs worden gebruikt (deursensor, bypass, sabotage) dan nog beschikt ieder paneel over 4 extra ingangen. Deze extra ingangen kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld signalering van nood-uitgangen, technische meldingen of koppelingen aan andere alarmsystemen.

MIFARE SMART CARD

Zowel de software als de panelen kunnen 10-cijferige kaartnummers verwerken. Dit betekent dat vrijwel alle typen kaarten, waaronder ook Mifare en iCLASS Smart Cards kunnen worden gebruikt.

HIGH SECURITY 50BIT

Normaliter wordt Axiom Lite gebruikt met 50bit High Security Proximity kaarten en lezers. De meeste andere merken kaarten en lezers kunnen worden "geadopteerd" en aangesloten op de IRC-2000 panelen.

RAPPORT AANWEZIGEN

Via een druktoets of een koppeling met een ander systeem wordt een over-zicht geprint van alle aanwezigen in het gebouw.

KOPPELING MET INBRAAKDETECTIE

Indien het inbraakdetectiesysteem is ingeschakeld kunnen alleen personen met de juiste bevoegdheid toegang verkrijgen. Pas als het alarmsysteem is uitgeschakeld kunnen de overige medewerkers het pand betreden. Hier-mee kunnen vele ongewenste alarmen worden voorkomen.